


# 部品表 K4-F

追番	構成品ID	構成数	品名	材質	サイズ	備考
1	P-70677	1	新ポンプベース組	ナイロン		
2	P-31110	2	ハウジング(K4-F)	カイナー		
2-1	P-31005	2	エアハウジング(K4)	レニー		
3	D-00010	2	ダイヤフラム(K4)			
3-1	P-30465	2	シールリング(K4,Q4:φ110)	ハイトレル	110D	ダイヤフラムが700の場合
4	P-70555	2	プレートナット組(K4-F:φ45)	カイナー	45D	
5	P-31028	2	内プレート(K4:φ45)	レニー	45D	
7	P-41376	2	カラー(K4,K6:39mm)	鉄123	39L	
7	P-41611	2	カラー(K4,Q4-T:45mm)	鉄123	45L	ダイヤフラムが700の場合
7	P-42456	2	カラー(K4,Q4-T:45mm)	SUS316	45L	オプション
9	P-31116	2	ボールガイド(K4-F)	カイナー		
10	P-30911	8	銅ガasket(M5)	銅	M5	
10-1	P-30989	8	テフロンガasket(M5,テフロン)	テフロン	M5x1tx10D	
13	P-10840	2	平座金(M6,外径16mm)	SUS	M6,外径16mm	
15	P-70446	2	ベアリングケース組			
16	P-42447	1	シャフト(K4-P:40x152)	SUS303	40x152	
16	P-42448	1	シャフト(K4-PT:36x162)	SUS303	36x162	ダイヤフラムが700の場合
17	P-41634	1	ネームプレート			
17-1	P-42201	1	ネームプレート(排気カバー30924用)			オプション
17-2	P-42266	1	ネームプレート(排気カバー31228用)			オプション
19	P-30132	1	マフラーパット	バーム		
20	P-80087	1	切替バルブ組			
23	P-10513	1	エアバルブ(1/4") 日立(オプション)	FCMB	1/4"D	オプション
24	P-30923	1	排気カバー	ナイロン		
24-1	P-30924	1	排気カバー(ネジ付)	ナイロン	3/8"	オプション
24-2	P-31228	1	排気カバー(共通:3/8",ナイロン,エルボ付)	ナイロン	3/8"	オプション
25	P-31499	1	ガasket(排気カバー用,UGK1230N)	UGK1230N		
25-1	P-30941	1	ガasket(排気カバー30924,31228用)	UGK1230N		オプション
36	P-30933	2	ストッパー(25D)	ハイトレル	25D	
48	P-30944	1	ガasket(排気ガイド用)			
48-1	P-30943	1	排気ガイド	PFA		
49	P-31114	2	バルブシート,イン(K4-F)	カイナー		
49-2	P-31113	2	バルブシート,アウト(K4-F)	カイナー		
53	P-31111	2	インマニホールド(K4-F)	カイナー	1/2"	
55	D-00027	4	ボール(K4-P,F:φ22,芯ナシ)			
56	P-31505	2	センターマニホールド(K4-F:DYNAFLO)	PVDF	上	
57	P-31112	2	アウトマニホールド(K4-F)	カイナー	1/2"	
58	P-42288	2	補強リング(K4)	SUS304	30Dx1tx12L	
60	P-10741	8	六角ボルト(M6x30,SUS)	SUS	M6x30	
61	P-10589	12	六角ボルト(M6x25,SUS)	SUS	M6x25	
61	P-10860	12	六角ボルト(M6x28,SUS)	SUS	M6x28	ダイヤフラムが700の場合
62	P-10821	16	六角ボルト(M5x20,SUS)	SUS	M5x20	
62-1	P-10644	2	スクリュウネジ(M4x16)	鉄	M4x16	
62-2	P-10645	2	スクリュウネジ(M4x12)フラスネジ	鉄	M4x12	オプション
62-3	P-10643	8	スクリュウネジ(M5x12)	鉄	M5x12	
63	P-10167	16	六角ナット(M5,SUS)	SUS	M5x0.8	
73	P-10192	20	バネ座金(M6,SUS)	SUS	M6	
73-1	P-10539	20	平座金大(M6x13,SUS)	SUS	M6x13D	
74	P-10169	16	バネ座金(M5,SUS)	SUS	M5	
74-1	P-10839	16	平座金(M5,外径10mm)	SUS	M5,外径10mm	
75	P-10280	20	六角ナット(M6,SUS)	SUS	M6	
80	P-30072	4	Oリング(P5,ニトリル)	ニトリル	5D	
80-2	P-30682	2	Oリング(P12.5,テフロン)	テフロン	12.5D	
80-2	P-31064	2	Oリング(P12.5,U:K6用)	ニトリル	12.5D	
80-2	P-31226	2	Oリング(K4:P12.5,ハイトン)	ハイトン	12.5D	
80-3	P-31614	6	Oリング(テフロン)	テフロン	D21.8xD17x2.5	
80-3	P-31022	6	Oリング(ARP115,U:K4用)	ニトリル	15D	
80-3	P-31031	6	Oリング(ARP115,V:K4用)	ハイトン	15D	
80-4	P-30945	4	Oリング(K4:ARP122,テフロン)	テフロン	22D	
80-4	P-30935	4	Oリング(K4:ARP122,ニトリル)	ニトリル	22D	
80-4	P-30946	4	Oリング(K4:ARP122,ハイトン)	ハイトン	22D	
80-5	P-10818	4	Oリング(P22,ハイトン)	ハイトン	P-22A,4D	
80-5	P-10819	4	Oリング(P22,テフロン)	テフロン	P-22A	
80-5	P-30205	4	Oリング(P22,ニトリル)	ニトリル	22D	
83	P-10009	1	ニップル(1/4")	FCMB	1/4"	オプション

# Model : K4 F type

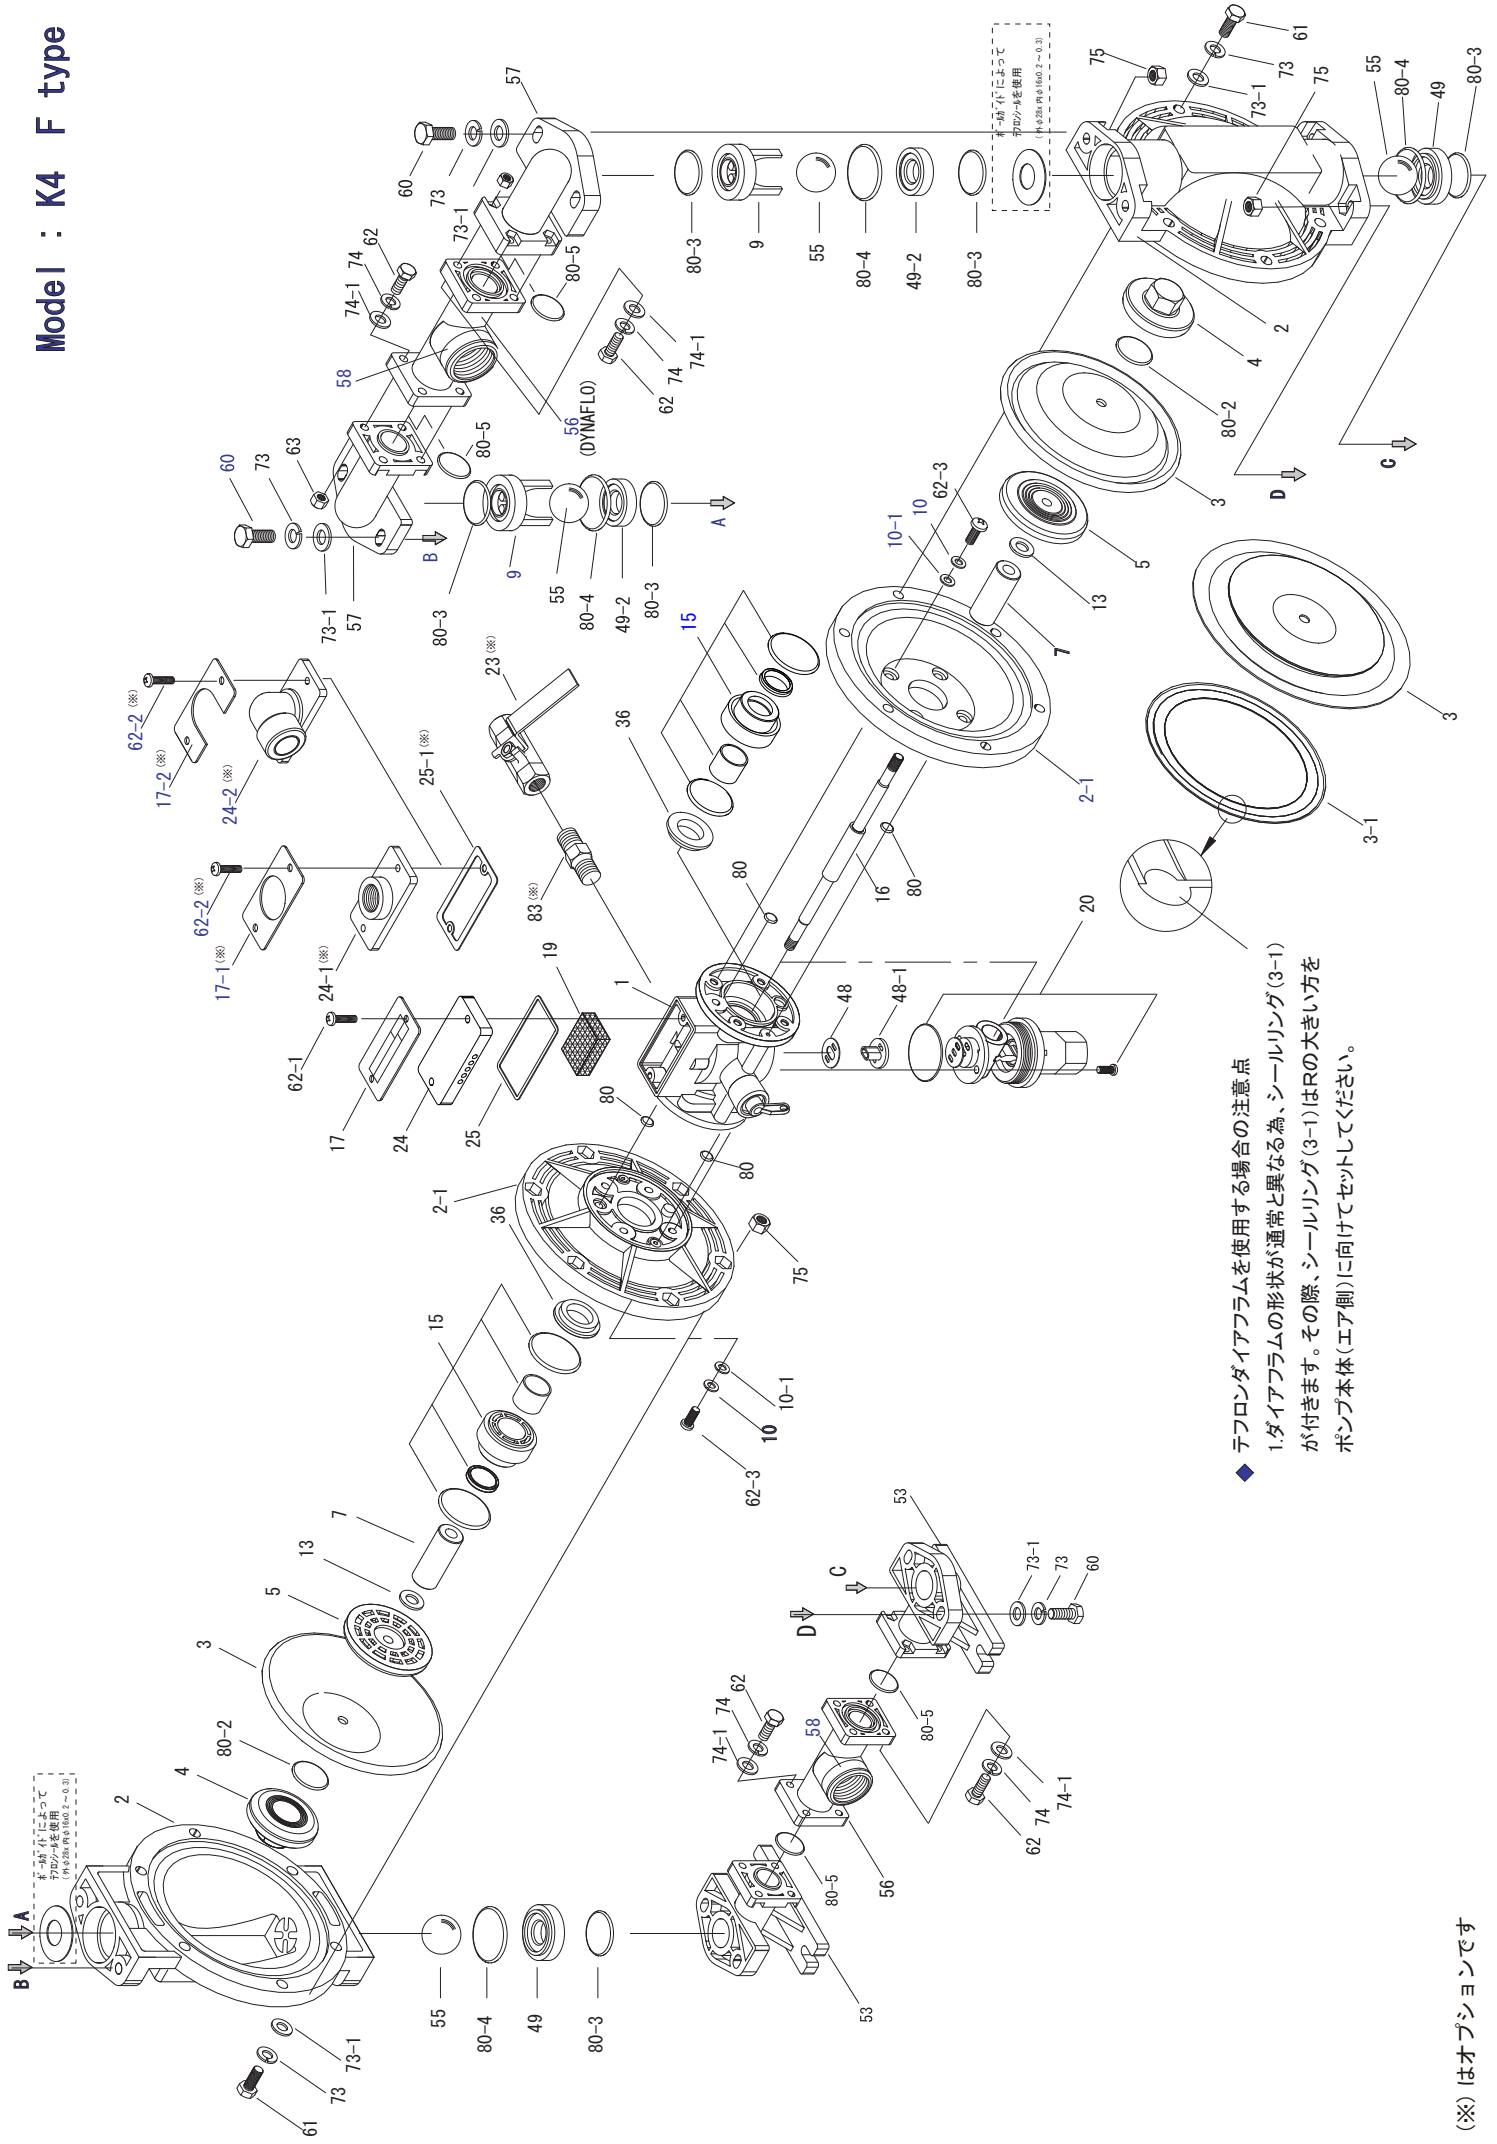

◆ テフロンダイアフラムを使用する場合の注意点  
 1.ダイアフラムの形状が通常と異なる為、シールリング(3-1)が付きません。その際、シールリング(3-1)はRの大きい方をポンプ本体(エア側)に向けてセットしてください。

(※)はオプションです