

部品表 Q6-Ld


番号	部品番号	数量	品名	材質	サイズ	備考
1	P-70677	1	新ポンプベース組	ナイロン		
2	P-40188	2	ハウジング(Q6-L)	アルミ		
2-1	P-31223	2	エアハウジング(Q6)	PPG		
3	D-00005	2	ダイアフラム(Q6)			
3-1	P-30466	2	シールリング(K6,Q6:φ140)	ハイトレル	140D	※イワムが行加の場合
4	P-42431	2	プレート(K6,Q6-L:φ70,7ルミ)溝あり	アルミ	70Dx6t	
4	P-42131	2	プレート(K6,Q6-LT:φ60,7ルミ)溝あり	アルミ	60Dx5t	
5	P-31081	2	内プレート(K6,Q6-T:φ60,PP)	PP	60D	
5	P-31082	2	内プレート(K6,Q6:φ70,PP)	PP	70D	
6	P-10126	2	バンド(Q6:5-1/2",SUS)	SUS	5-1/2"	
7	P-40381	2	カラー(K6,Q6:41mm)	鉄123	41mm	
7	P-41615	2	カラー(K6,Q6-T:47mm)	鉄123	47L	
9	P-30504	2	シールワッシャ(M6,鉄+ニトリル)	鉄+ニトリル	M6	
9	P-30505	2	シールワッシャ(M6,SUS+ニトリル)	SUS+ニトリル	M6	※イワムが行加の場合
9-1	P-10372	2	シールワッシャ(M6,SUS)	SUS	M6	※イワムが行加の場合
9-2	P-30517	2	テフロンガスケット(M6,テフロン)	テフロン	M6	※イワムが行加の場合
10	P-30911	8	銅ガスケット(M5)	銅	M5	
10-1	P-30989	8	テフロンガスケット(M5,テフロン)	テフロン	M5x1tx10D	
13	P-10840	2	平座金(M6,外径16mm)	SUS	M6,外径16mm	
15	P-70446	2	ベアリングケース組			
16	P-42440	1	シャフト(K6,Q6:44x170)	SUS303	44x170	
16	P-42439	1	シャフト(K6,Q6-T:40x176)	SUS303	40x176	※イワムが行加の場合
17	P-41634	1	ネームプレート			
17-1	P-42201	1	ネームプレート(排気カバー30924用)			オプション
17-2	P-42266	1	ネームプレート(排気カバー31228用)			オプション
19	P-30132	1	マフラーパット	バーム		
20	P-80087	1	切替バルブ組			
23	P-10513	1	エアバルブ(1/4")日立(オプション)	FCMB	1/4"D	オプション
24	P-30923	1	排気カバー	ナイロン		
24-1	P-30924	1	排気カバー(ネジ付)	ナイロン	3/8"	オプション
24-2	P-31228	1	排気カバー(共通:3/8",ナイロン,エルボ付)	ナイロン	3/8"	オプション
25	P-31499	1	ガスケット(排気カバー用,UGK1230N)	UGK1230N		
25-1	P-30941	1	ガスケット(排気カバー30924,31228用)	UGK1230N		オプション
29	P-40198	1	ハンドル(Q4,Q6)	SUS		
34	P-40191	1	ハンガアダプター(φ38,アルミ)	アルミ	38D	
35	P-40539	1	サクシオンパイプ(φ38x1m,片ネジ)	アルミ		ドラム標準
35	P-40231	1	サクシオンパイプ(φ38x1m,片ネジ)	SUS	38DX1m	オプション
35	P-80213	1	サクシオンパイプ組弁付(バイトン)ドラム缶用	アルミ	38φx1m	オプション
35	P-80214	1	サクシオンパイプ組弁付(テフロン)ドラム缶用	アルミ	38φx1m	オプション
36	P-30933	2	ストッパー(25D)	ハイトレル	25D	
48	P-30944	1	ガスケット(排気ガイド用)			
48-1	P-30943	1	排気ガイド	PFA		
49	P-70156	2	バルブシート組(Q6)	SUS		
49	P-70158	2	バルブシート組(Q6)	SUS316		
49	P-70169	2	バルブシート組(Q6:タフト)	SUS		
50	P-40186	1	センターマニホールド(Q6-L)	アルミ		
51	P-40190	1	マニホールド(Q6-L)	アルミ		
51-1	P-40189	1	インマニホールド(Q6-L)	アルミ	M38	
55	D-00006	4	ボール(Q6:φ32)			
58	P-31454	4	ガスケット(Q6:1.0t,バルブシート用,UGK1240N)	UGK1240N	1.0t	
58	P-30721	4	ガスケット(Q6:バルブシート用テフロン)	テフロン		オプション
59	P-31455	2	ガスケット(Q4,Q6:1.5t,マニホールド用,UGK1240N)	UGK1240N	1.5t	
59	P-30722	2	ガスケット(Q4,Q6:マニホールド,テフロン)	テフロン		オプション
60-1	P-10309	4	六角ボルト(M8x80)	鉄	M8x80	
60-2	P-10773	4	六角ボルト(M8x30,バネ座金入),ユニコ	鉄	M8x30	
61	P-10145	2	六角ボルト(M8x50,SUS)	SUS	M8x50	
62-1	P-10644	2	スクリューネジ(M4x16)	鉄	M4x16	
62-2	P-10645	2	スクリューネジ(M4x12)ブラネジ	鉄	M4x12	オプション
62-3	P-10643	8	スクリューネジ(M5x12)	鉄	M5x12	
64	P-10134	1	蝶ボルト(M8x20,SUS)	SUS	M8x20	
69	P-10333	2	袋ナット(M6,SUS,3形2種)	SUS	M6	
73-1	P-10092	8	平座金(M8)	ユニコ	M8(φ8x15.5x1.6)	
73-3	P-10011	4	バネ座金(M8)	SWP	M8	
75-1	P-10016	4	六角ナット(M8)	鉄	M8x1.25	
75-2	P-10016	2	六角ナット(M8)	鉄	M8x1.25	
80	P-30072	4	Oリング(P5,ニトリル)	ニトリル	5D	
80-5	P-30141	1	Oリング(P38,ニトリル)	ニトリル	38D	
80-5	P-30142	1	Oリング(P38,バイトン)	バイトン	38D	
83	P-10009	1	ニップル(1/4")	FCMB	1/4"	オプション

ダイアフラムがテフロンの場合

ポンプ分解図

MODEL: 06-Ld

- ◆ テフロндаイヤフラムを使用する場合の注意点
1. ダイアフラムの形状が通常と異なる為、シールリング (3-1) が付きます。その際、シールリング (3-1) はRの大きい方をポンプ本体 (エア側) に向けてセットしてください。
 2. シールワッシャー (9) はシール座金 (9-1) との組み合わせへと変わります。

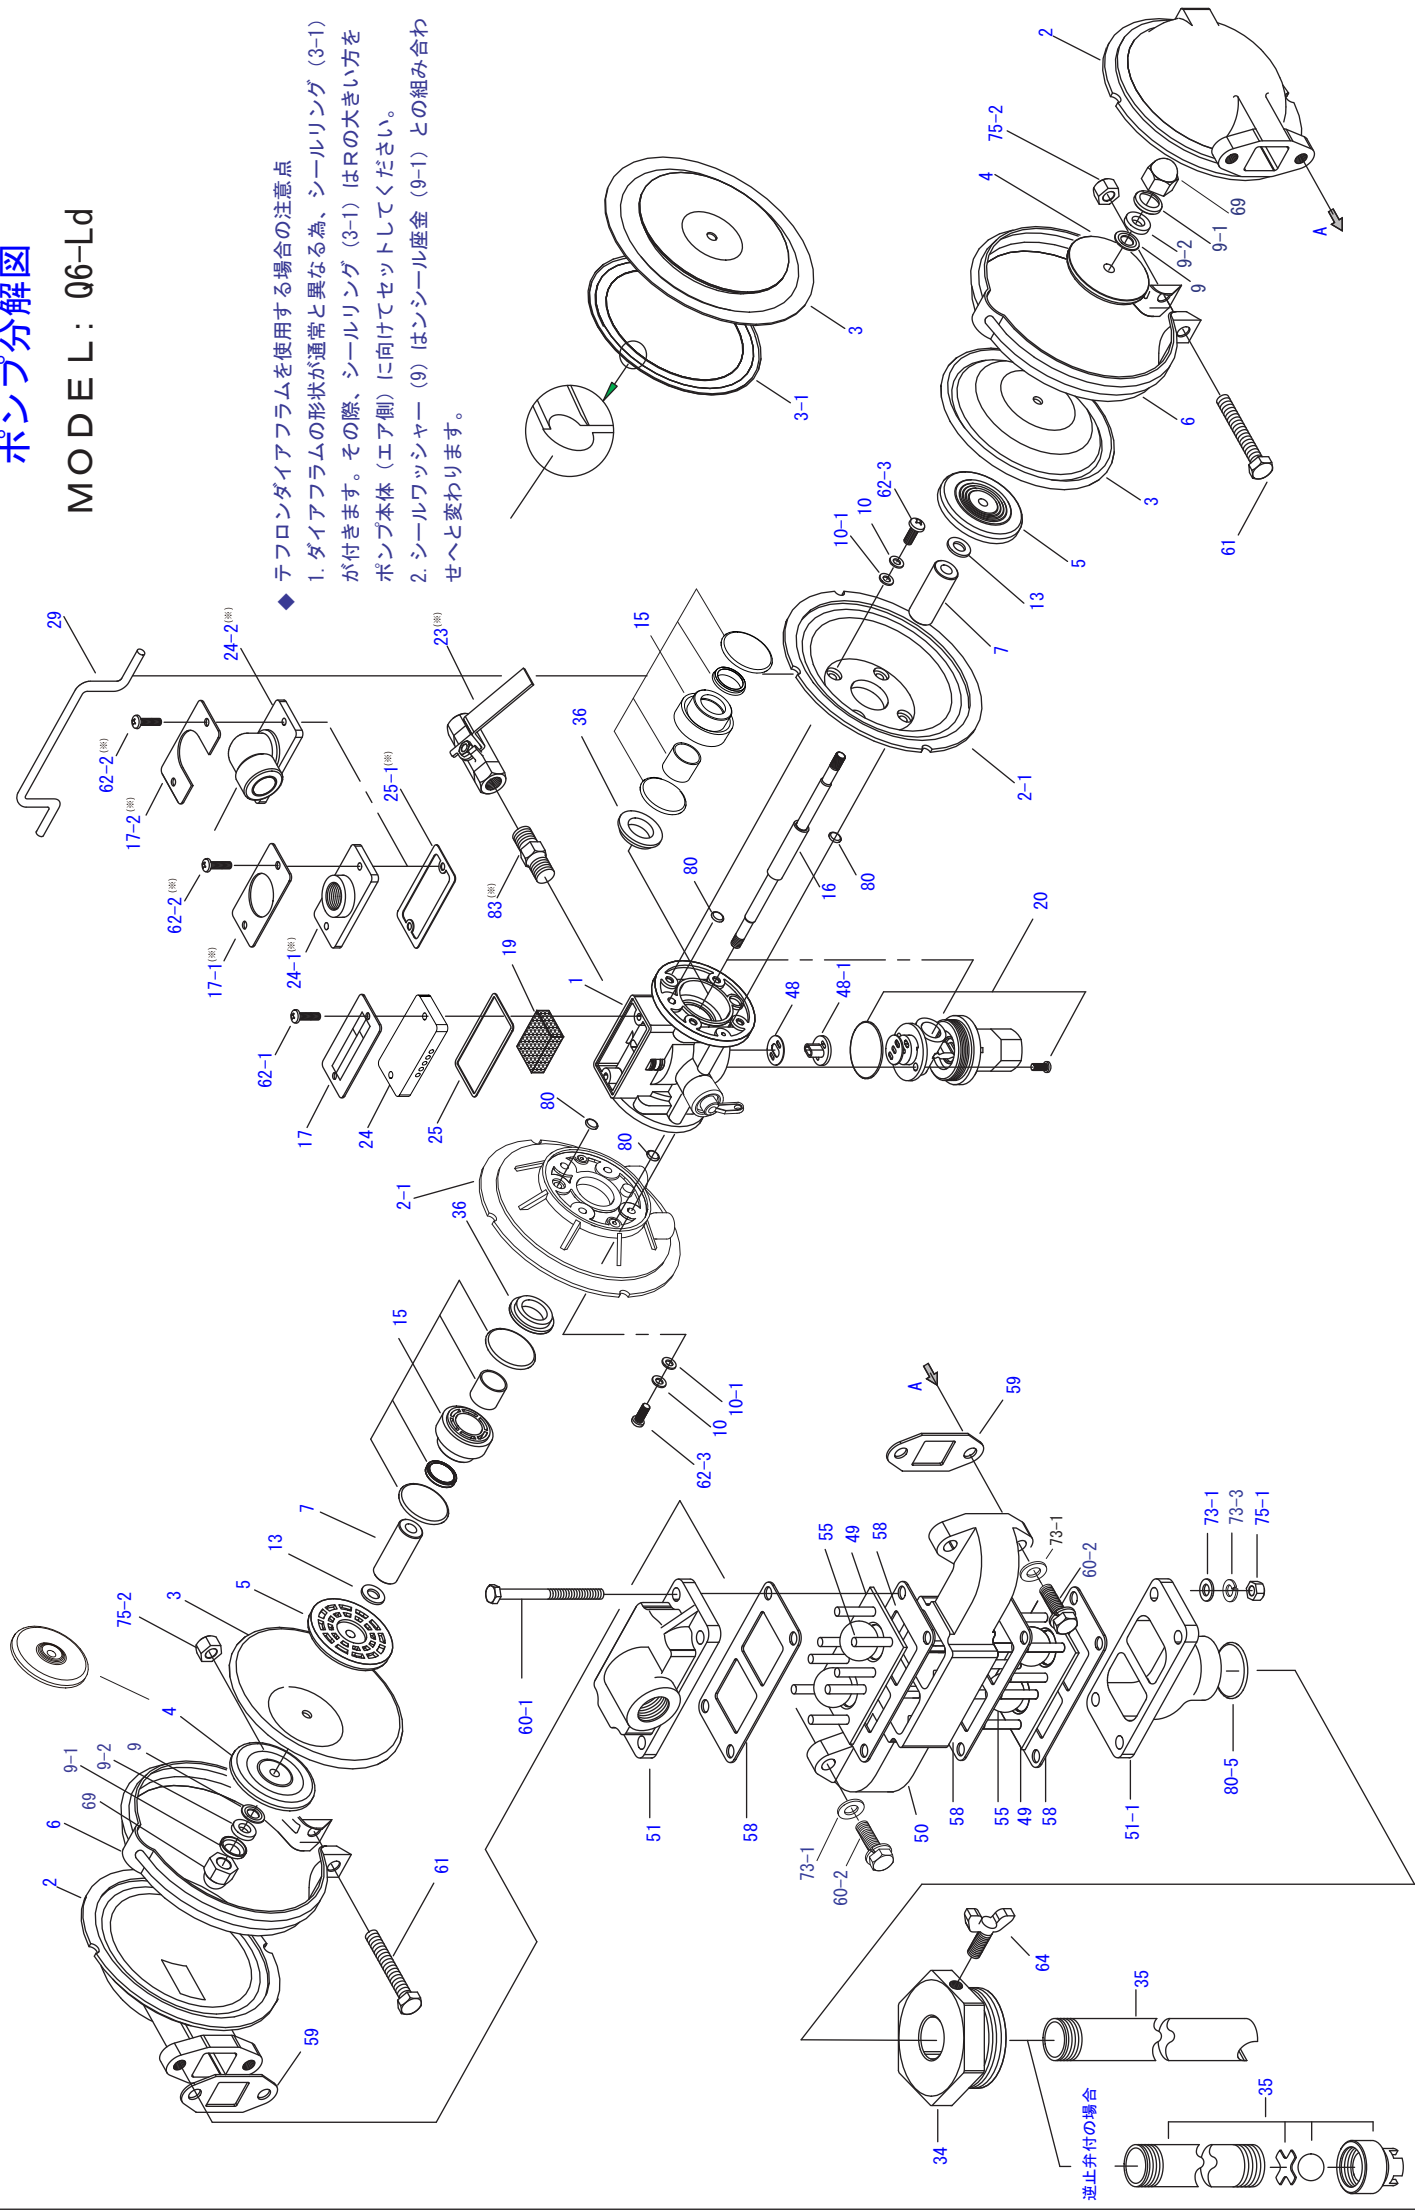

逆止弁付の場合

(※)はオプションです